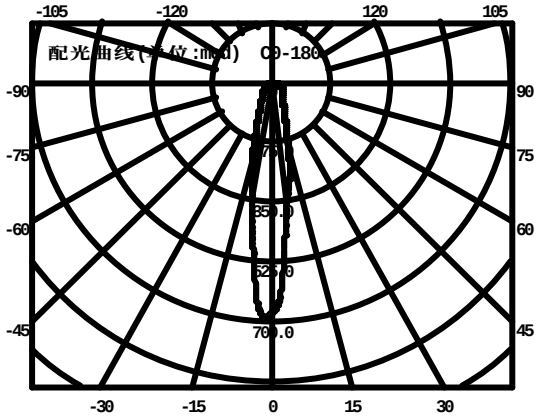

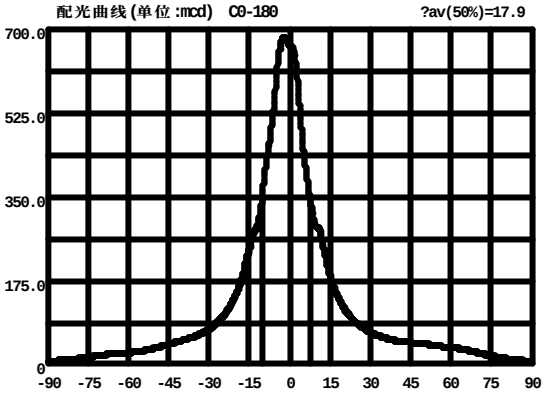

光强分布数据:(角度°，光强mcd)　C0-180

角度	光强	角度	光强	角度	光强	角度	光强	角度	光强	角度	光强
-90.0	6.690	-58.5	25.47	-27.0	87.50	4.5	492.0	36.0	54.66	67.5	27.84
-88.5	7.248	-57.0	26.51	-25.5	96.25	6.0	412.0	37.5	52.25	69.0	26.05
-87.0	7.947	-55.5	27.80	-24.0	106.7	7.5	353.0	39.0	50.36	70.5	23.93
-85.5	8.686	-54.0	29.39	-22.5	119.3	9.0	302.6	40.5	48.97	72.0	21.86
-84.0	9.357	-52.5	31.33	-21.0	135.2	10.5	285.5	42.0	47.94	73.5	19.87
-82.5	10.04	-51.0	33.13	-19.5	153.0	12.0	262.4	43.5	47.18	75.0	18.10
-81.0	10.88	-49.5	35.31	-18.0	174.8	13.5	222.1	45.0	45.97	76.5	16.42
-79.5	11.78	-48.0	37.66	-16.5	210.5	15.0	185.2	46.5	44.96	78.0	14.83
-78.0	12.77	-46.5	40.14	-15.0	240.0	16.5	160.3	48.0	44.40	79.5	13.44
-76.5	13.84	-45.0	42.44	-13.5	273.5	18.0	140.7	49.5	43.55	81.0	12.12
-75.0	15.04	-43.5	44.99	-12.0	290.1	19.5	124.7	51.0	42.51	82.5	10.96
-73.5	16.33	-42.0	47.53	-10.5	332.7	21.0	111.4	52.5	41.29	84.0	9.824
-72.0	17.67	-40.5	49.74	-9.0	408.4	22.5	100.1	54.0	39.92	85.5	8.895
-70.5	18.87	-39.0	52.30	-7.5	464.4	24.0	90.78	55.5	38.40	87.0	8.090
-69.0	20.19	-37.5	54.99	-6.0	528.9	25.5	83.45	57.0	37.47	88.5	7.390
-67.5	21.54	-36.0	57.15	-4.5	623.9	27.0	77.37	58.5	36.70	90.0	6.831
-66.0	22.15	-34.5	60.86	-3.0	676.8	28.5	72.11	60.0	35.57		
-64.5	22.72	-33.0	64.62	-1.5	683.7	30.0	67.27	61.5	34.48		
-63.0	23.04	-31.5	68.71	0.0	669.3	31.5	63.39	63.0	33.34		
-61.5	23.84	-30.0	73.72	1.5	654.6	33.0	60.15	64.5	31.51		
-60.0	24.45	-28.5	80.24	3.0	594.9	34.5	57.33	66.0	29.80		

电学参数:

工作电流If:　　19.99mA　　工作电压Vf:　　2.00V

反向漏电流Ir:　　0.00μA　　(偏置Vr=5.00V)

电功率P:　　40.07mW

光学参数(CIE A):

平均光强扩散角:　　?(25%): 33.8°　?(50%): 17.9°　?(75%): 10.3°　?(50%): 17.9°

最大光强Imax = 686.7 mcd (C=0.0°,G=-2.1°)

C0-180平面 Imax = 686.7 mcd (G=-2.1°) Io = 669.3 mcd

LED型号:EZDL3D625-5　　产品编号:YZD20100721A1

测试人员:Damin　　测试日期:2010-10-27　LED620

环境温度:25.3℃　　环境湿度:65%

制造厂商:salens　　备　　注:样品质